


NAARVA**K32**

Tête d'abattage pour bois énergie

PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC DES ABATTEUSES ET DES PELLETEUSES.

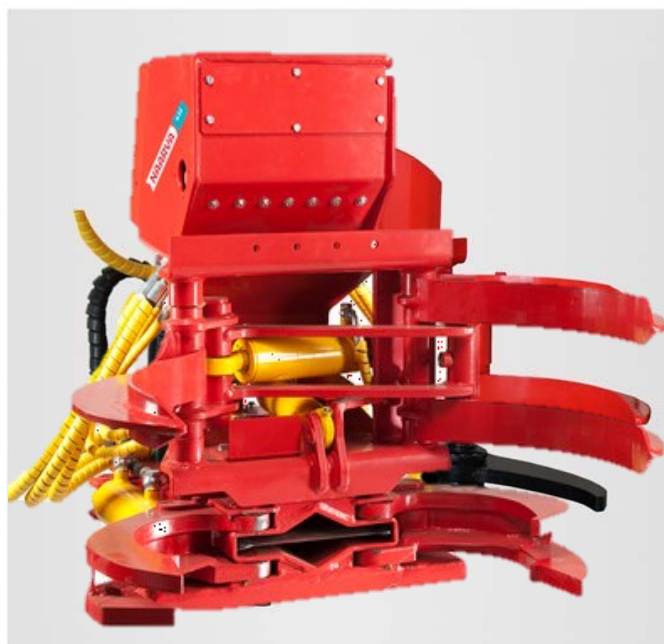

Spécificités

- Plus gros modèle abattage
- Guillotine robuste et rapide
- Excellente manipulation
- Coupe en une seule fois

Convient pour

- Abattage d'arbres isolés
- L'éclaircie des buissons et des routes
- La suppression des arbres gênants
- Le chargement



NAARVA K32

Les modèles K de Naarva ont des **combinaisons fiables** d'une tête d'abattage et d'un grappin de chargement. Ils sont appropriés pour toutes sortes d'opérations de coupe et de déchargement.

La tête d'abattage Naarva facilite l'abattage, le ramassage, la coupe et le chargement d'arbres, de buissons et de branches. Le K32 peut être utilisé avec des abatteuses et des pelleteuses.

Le système et contrôle hydraulique peut facilement être personnalisé afin d'être compatible avec le système de contrôle de base de la machine.

UN ÉQUIPEMENT DE RÉCOLTE POLYVALENT POUR CAMION AVEC GRUE CHARGEUSE

Le système de contrôle propre à Naarva est vendu comme un accessoire et il peut être livré sans câble essor, dans le cas où la radiocommande est utilisée. Le rotator peut aussi être contrôlé avec une valve dans le grappin.



Les têtes d'abattage Naarva K25 et K32 possèdent une radio de contrôle Naarva qui fournit la grue du camion avec diverses nouvelles méthodes de travail:

- Enlèvement des arbres en milieu urbain et les parcelles résidentielles
- Enlèvement de haies, vieux poteaux et postes
- Raccourcissement de branches
- Coupage et levage d'arbres des lignes à haute tension, routes et constructions

Les arbres et les paquets qui ont été coupés peuvent être levés sur le plateau du camion directement, ce qui rend la récolte sûre et efficace dans les zones d'accès restreint. Grâce à la longue capacité d'extension de la grue de chargeur, les arbres peuvent être coupés en les sélectionnant de haut en bas, indépendamment de leur hauteur.

Model	K32 guillotine forte
Poids	500 kg
Ouverture de grappin	Hauteur position 122 cm 90 cm
Coupe	Ø 32 cm* 140kN 1.7 - 2,2 s**
Pression	170-200 bar
Débit requis	60-160 l/min
Garantie	12 mois ou 1000 heures
Contrôle	câble de commande, machine de base de contrôle, commande radio
Tension	12 V / 24 V

* * Le diamètre de coupe maximum est approximativement 30% pour le bois dur (comme le chêne, le hêtre)

** Débit d'huile requis 160 l/min

Accessoires

Pinces accumulatrice multi-tiges (modèle E32) : poids total :560Kg

1 radio commande sans mini boutons (peu conseillé) **ou**

1 radiocommande avec boitier de boutons externes sur joysticks

Extension de bras (+ de longueur pour l'élagage en hauteur)

Rotator 6 tonnes

Chape freinée 6 tonnes

Forfait Montage avec fournitures : sur-mesure à la demande

Platine pour Pelleteuse : sur-mesure à la demande

www.naarva.fi

FABRICATION

PP PENTIN PAJA

Pamilonkatu 30

80130 Joensuu

Finland

Puh. +358 13 825 051

DEALER



EQUIP' FORET

Rue des Hêtres

19800 SAINT PRIEST DE GIMEL

Tel : +(33)5-55-21-21-20

www.eqf-distri.co